


SCHAUMFOLIEN

FROSTSCHUTZMATTEN

FROSTSCHUTZMATTEN aus PE-Schaum schützen frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Dies verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Sie sind robust und können mehrfach wiederverwendet werden. Außerdem nehmen sie fast kein Wasser auf und haften nicht am Beton.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	FROSTSCHUTZMATTE 8	8	1,5	50	75	weiß
02	FROSTSCHUTZMATTE 10	10	1,5	50	75	weiß

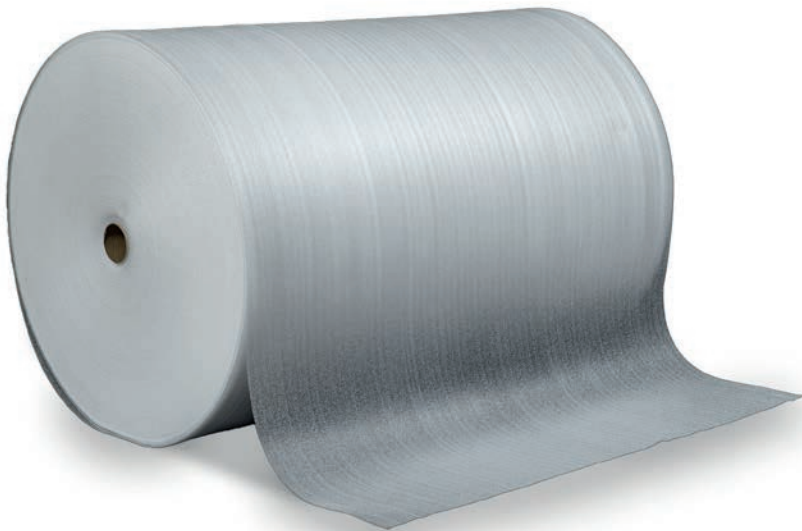

PARKETTUNTERLAGEN

PARKETTUNTERLAGEN aus PE-Schaum werden unter schwimmend verlegtem Parkett und Laminat verwendet. Sie sind wasserundurchlässig, alterungsbeständig und beständig gegen die meisten am Bau vorkommenden Säuren und Laugen. Parkettunterlagen sind leicht, robust und elastisch.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	PARKETTUNTERLAGE 2	2	1	25	25	weiß
02	PARKETTUNTERLAGE 3	3	1,5	50	75	weiß

TRITTSCHALLDÄMMUNGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNGEN aus PE-Schaum werden unter schwimmendem Estrich verwendet. Sie bestehen aus geschlossenzelligem, unvernetztem PE-Schaum. Sie sind wasserundurchlässig, alterungsbeständig und beständig gegen die meisten am Bau vorkommenden Säuren und Laugen. Trittschalldämmungen sind leicht, robust und elastisch.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	TRITTSCHALLDÄMMUNGEN	5	1,5	33	49,5	weiß

