


PRODUKTKATALOG



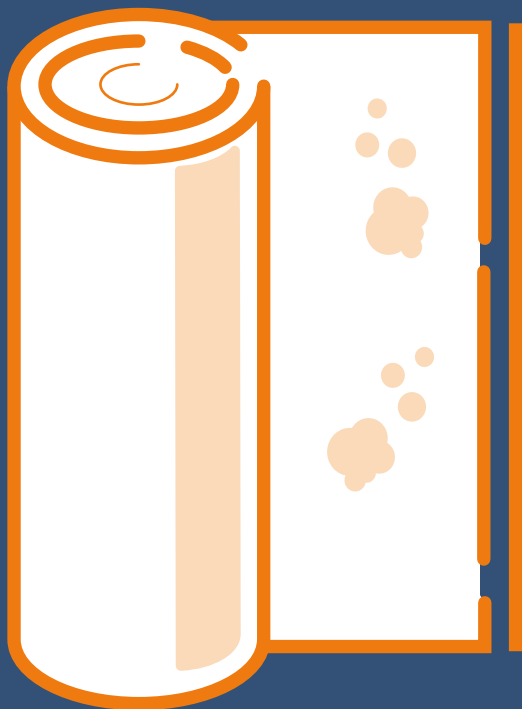

Foliengesellschaft mbH Berlin

BBG FOLIENGESELLSCHAFT

SPEZIALISIERT AUF BAU- & VERPACKUNGSFOLIEN

Wenn auf der Baustelle alles reibungslos laufen soll, braucht es starke Partner im Hintergrund. Wir sind seit Jahren als Zulieferer fest im Handel mit Baustoffen und Baumaschinen, sowie im technischen Handel etabliert – mit einem beeindruckenden Lagerprogramm rund um Baufolien, Big-Bags, Malerfolien, Säcke, Planen und mehr.

Ob Großprojekt oder kleiner Auftrag: Wir liefern nicht nur Produkte, sondern Lösungen. Persönlich. Verlässlich. Passend. Auch im Bereich Verpackungen sind wir breit aufgestellt – mit Stretchfolie, Luftpolsterfolie, Beuteln, Hauben- und Schlauchfolie und vielem mehr.

Unser Versprechen: schnelle Lieferzeiten, flexible Mengen, faire Preise – und Beratung auf Augenhöhe. Denn unser Team weiß, worauf es ankommt – aus Erfahrung.



bbgfolien.de/kontakt

BBG FOLIENGESELLSCHAFT

KONTAKT

BERLIN

Hauptniederlassung
Flottenstrasse 58
13407 Berlin

info@bbgfolien.de

Lageröffnungszeiten:
Mo. – Do.: 7.00 – 17.00 Uhr
Freitags: 7.00 – 16.00 Uhr

 **030 / 417 875 - 0**

BREMEN

Verkaufsbüro Bremen

bremen@bbgfolien.de

 **0421 / 626 753 - 0**

 **www.bbgfolien.de**



Foliengesellschaft mbH Berlin

UNSERE STÄRKEN SIND:

**Professionelle
Produktqualität**

**Etablierter Partner des Fach-
handels mit viel Knowhow**

**Weltweiter Einkauf bei
zuverlässigen Lieferanten**

> www.bbgfolien.de

UNSERE HAUSMARKEN

artic
bag

artic
dress

artic
glove

artic
mask

artic
plastic


artic
stop

artic
tape

DAMPFBREMSFOLIEN

S. 8–11

- Klasse B (ehemals B1)
- Klasse E (ehemals B2)



PE-BAUFOLIEN / ABDECKFOLIEN

S. 12–21

- Baufolien transparent
- Baufolien transluzent
- Baufolien opak
- Baufolien schwarz
- Malerfolien und -planen
- Abdeckvlies
- Fensterschutzfolien
- Abdeckkarton (Milchtütenpapier)



DICHTUNGSBAHNEN

S. 22–29

- Noppenbahnen
- PVC Isolierfolien
- PVC Dichtungsbahnen
- Teichfolien
- Mauersperrbahnen



SCHAUMFOLIEN

S. 30–33

- Frostschutzmatten
- Trittschalldämmungen
- Parkettunterlagen



GITTER- & GEWEBEFOLIEN

S. 34–41


- Gewebeplanen
- Bauzaunplanen
- Gittergewebeplanen
- Gerüstschutzplanen
- Gitterfolien
- Gerüstschutznetze



SÄCKE

S. 42–47

- Gewebesäcke
- PE – Seitenfaltensäcke
- PE – Flachsäcke



BIG BAGS

S. 48–55

- Allrounderbags
- UN Bags / Gefahrgutbags
- Entsorgungsbags
- Steinebags
- Container Bags
- Q-Bags, formstabile Bags
- TripleBag



VERPACKUNG- & PROZESSFOLIEN

S. 56–62

- Luftpolsterfolien
- Stretchfolien
- Abdeckblätter
- Schrumpffolien
- Schrumpf- und Abdeckhauben
- Verpackungsfolien allgemein
- Technische Folien / Prozessfolien
- Lebensmittelfolien






DAMPF- BREMSFOLIEN

Dampfbremsfolien werden u.a. zur Abdichtung der Gebäudehülle eingesetzt. Man teilt sie nach ihrer Brennbarkeit in Baustoffklassen ein.

- Klasse B (ehemals B1)
- Klasse E (ehemals B2)

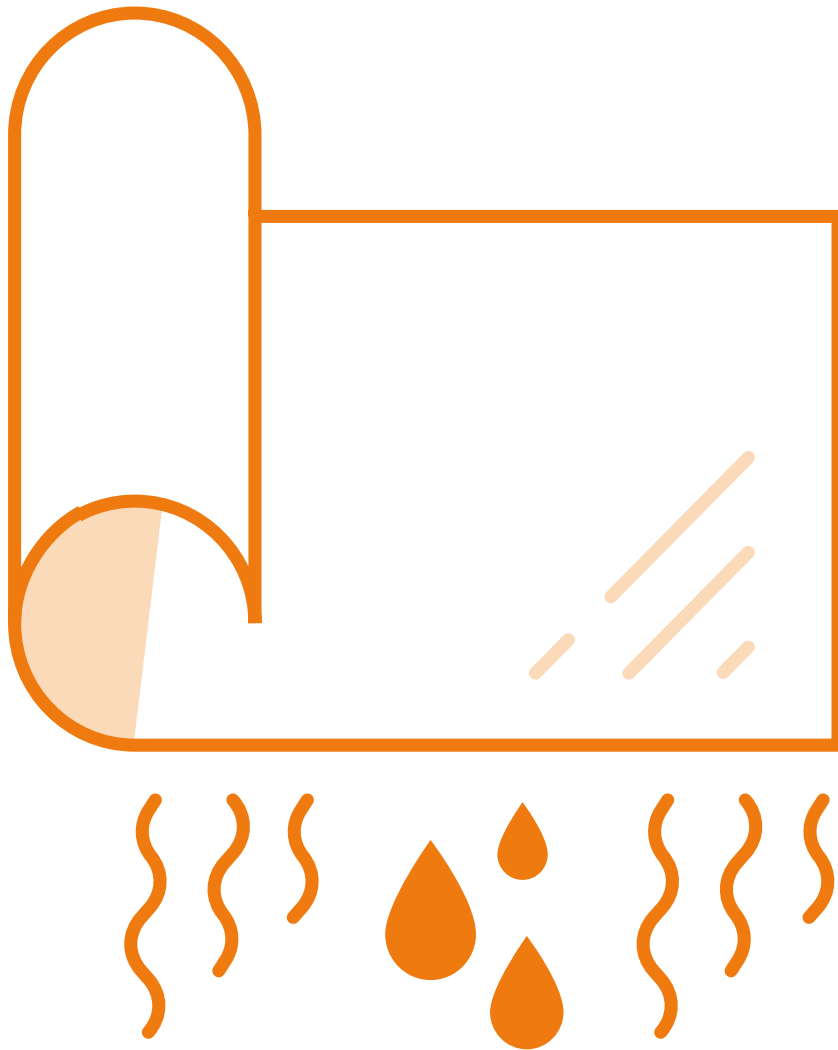

artic
plastic

artic
stop

DAMPFBREMSFOLIEN

KLASSE B (S1, D0) NACH EN 13501-1
(EHEMALS B1 NACH DIN 4102)

DAMPFBREMSFOLIEN TYP A nach DIN EN 13984

DAMPFBREMSFOLIEN

	Bezeichnung	Brandklasse	Maße (m)
01	ARTIC.STOP 60 B1	Klasse B (s1, d0), schwerentflammbar	4 x 50
02	ARTIC.STOP 200 B1	Klasse B (s1, d0), schwerentflammbar	4 x 25
03	ARTIC.STOP 200 B1	Klasse B (s1, d0), schwerentflammbar	4 x 50



KLASSE E NACH EN 13501 – 1 (EHEMALS B2 NACH DIN 4102)

Unsere DAMPFBREMSFOLIEN entsprechen der DIN EN 13984, sowie der EU Bauprodukteverordnung 305/2011. Die entsprechenden Leistungserklärungen erhalten Sie auf Anfrage.

DAMPFBREMSFOLIEN TYP A NACH DIN EN 13984

	Bezeichnung	Brandklasse	Maße (m)
01	ARTIC.STOP 120	Klasse E, $s_d > 100$ m, brandlastarm	4 x 25
02	ARTIC.STOP 200	Klasse E, $s_d > 100$ m, brandlastarm	4 x 25
03	ARTIC.STOP 250	Klasse E, $s_d > 110$ m, brandlastarm	4 x 25
04	ARTIC.STOP 400	Klasse E, $s_d > 180$ m	4 x 25
05	ARTIC.STOP EXTREM	Klasse E, $s_d > 200$ m, brandlastarm	4 x 25

Unsere grüne halogenfreie DAMPFBREMSFOLIE erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13984 und ist CE-zertifiziert. Sie ist konform mit den Kriterien der DGNB Version 2023 (ENV 1.2) für nachhaltiges Bauen. Besonders geeignet für umweltbewusste Bauprojekte.

HALOGENFREIE DAMPFBREMSFOLIEN TYP A NACH DIN EN 13984

	Bezeichnung	Brandklasse	Maße (m)
01	ARTIC.STOP 200 HF	Klasse E, $s_d > 100$ m, brandlastarm	4 x 25


Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich



PE-BAUFOLIEN ABDECKFOLIEN

Profitieren Sie von Deutschlands größtem Lagersortiment an PE-Baufolien. Wir führen Stärken von 7 μ –500 μ in drei Qualitäten und fünf Breiten. Wir haben, was Sie brauchen, auch wenn es ungewöhnlich ist. Durch direkte und exklusive Verbindungen bieten wir ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Baufolien transparent
- Baufolien transluzent
- Baufolien opak
- Baufolien schwarz
- Malerfolien und -planen
- Abdeckvlies
- Fensterschutzfolien
- Abdeckkarton (Milchtütenpapier)

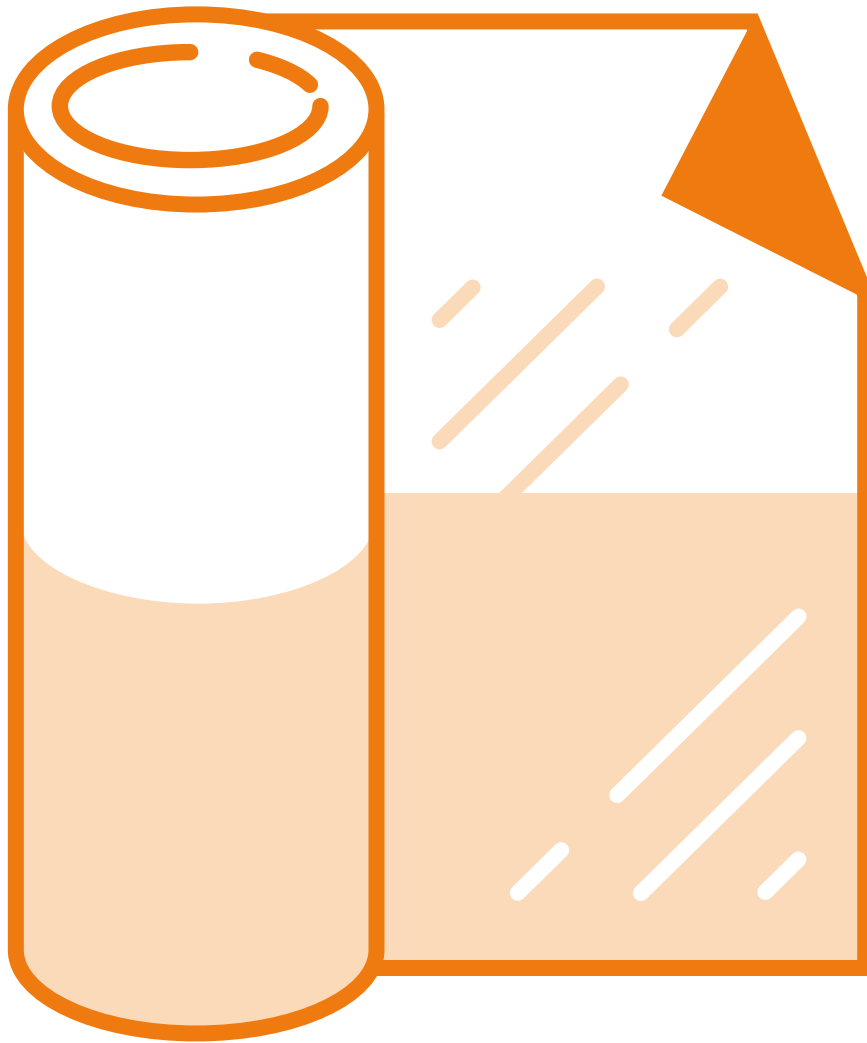

artic
plastic

artic
stop

BAUFOLIEN

BAUFOLIEN TRANSPARENT

Diese Folie besteht zu großen Teilen aus transparenten LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kaum Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. Transparent bedeutet lichtdurchlässig bzw. durchsichtig. Objekte hinter der Folie können deutlich wahrgenommen werden.

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,03	2	100	1
02	0,03	4	100	1
03	0,05	1,5	50	0,75
04	0,05	2	50	1
05	0,05	3	50	1,5
06	0,05	4	50	1
07	0,08	1,5	50	0,75
08	0,08	2	50	1
09	0,08	3	50	1,5
10	0,08	4	50	1
11	0,08	6	50	1,5
12	0,10	2	50	1
13	0,10	4	50	1
14	0,10	6	50	1,5
15	0,12	4	50	1
16	0,15	1,5	50	0,75
17	0,15	2	50	1
18	0,15	3	50	1,5
19	0,15	4	25 / 50	1
20	0,15	6	25 / 50	1,5
21	0,20	2	50	1
22	0,20	4	25 / 50	1
23	0,20	6	25 / 50	1,5
24	0,30	4	25	1



BAUFOLIEN TRANSLUZENT

Diese Folie besteht zu 100% aus ausgesuchten LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kein Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. Transluzent bedeutet partiell lichtdurchlässig bzw. durchscheinend. Im Gegensatz zu transparenter Folie können Objekte hinter der Folie nur in Umrissen wahrgenommen werden.

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,05	2	50	1
02	0,05	4	50	1
03	0,08	1,5	50	0,75
04	0,08	2	50	1
05	0,08	4	50	1
06	0,08	6	50	1,5
07	0,10	2	50	1
08	0,10	4	25 / 50	1
09	0,12	4	50	1
10	0,12	6	50	1,5
11	0,15	2	50	1
12	0,15	3	50	1,5
13	0,15	4	50	1
14	0,15	6	25 / 50	1,5
15	0,20	2	50	1
16	0,20	4	25 / 50	1
17	0,20	6	25 / 50	1,5
18	0,30	4	25	1
19	0,40	4	25	1
20	0,50	4	25	1



Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich

BAUFOLIEN

BAUFOLIEN OPAK

Diese Folie besteht zu 100% aus ausgesuchten LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kein Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. OpaK bedeutet lichtundurchlässig bzw. undurchsichtig. Objekte hinter der Folie können nicht mehr wahrgenommen werden.



	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,10	2	50	1
03	0,10	4	50	1
04	0,12	2	50	1
07	0,12	4	50	1
08	0,15	2	50	1
12	0,15	4	50	1
13	0,20	2	50	1
15	0,20	4	25 / 50	1
16	0,30	4	25	1

BAUFOLIEN SCHWARZ

Diese Folie besteht zu 100% aus LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kein Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. Zusätzlich ist die Folie mit einem schwarzen Farbzusatz ausgestattet.

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,10	4	50	1
02	0,10	6	50	1,5
03	0,20	4	50	1
04	0,20	6	50	1,5




FENSTERSCHUTZFOLIEN

FENSTERSCHUTZFOLIEN

Diese dünnen, flexiblen und sehr reißfesten PE-Folien gibt es in transparent und blau-transparent. Sie sind einseitig selbsthaftend und lassen sich nach Gebrauch rückstandsfrei wieder abziehen (bitte beachten Sie unbedingt die Anwendungshinweise). Sie dienen zum Schutz von Fenstern und Türen bei Maler- und Putzerarbeiten.

	Breite (mm)	Länge (m)
01	250	100
02	500	100
03	750	100
04	1000	100

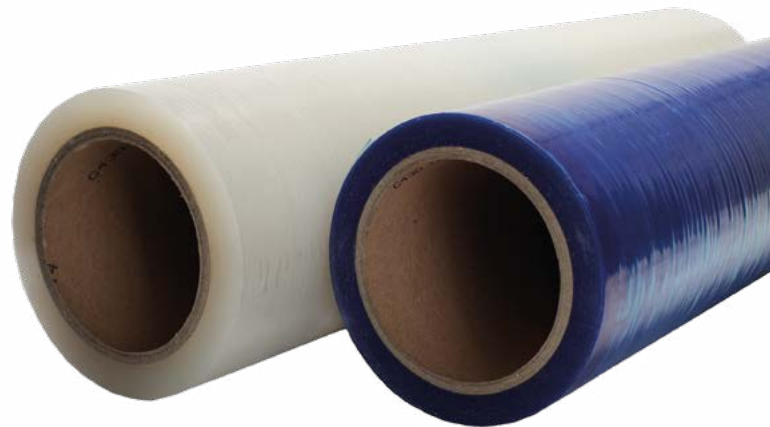

MALERPLANEN & -FOLIEN

MALERPLANEN

MALERPLANEN sind verfügbar in LD-PE und HD-PE in verschiedenen Stärken und Maßen. Alle Planen sind einzeln im bedruckten Polybeutel verpackt und damit uneingeschränkt SB-fähig. Sie lassen sich problemlos mit Flachkrepp-Klebeband verkleben.

	Bezeichnung	Material	Stärke (mm)	Maße (m)	Verpackung/Stück
01	ABDECKPLANE KLASSIK	LD-PE	0,03	4 x 5	10
02	ABDECKPLANE KLASSIK	LD-PE	0,03	4 x 12,5	5
03	ALLZWECKPLANE STANDARD	LD-PE	0,05	4 x 5	10
04	ALLZWECKPLANE STANDARD	LD-PE	0,05	4 x 12,5	5
05	BAUPLANE EXTRA STARK	LD-PE	0,10	4 x 5	5
06	BAUPLANE EXTRA STARK	LD-PE	0,10	4 x 12,5	3
07	UNIVERSALPLANE	HD-PE	0,007	4 x 5	20
08	PROFIPLANE	HD-PE	0,012	4 x 5	20
09	PROFIPLANE	HD-PE	0,012	4 x 12,5	10

MALERFOLIEN

MALERFOLIEN sind verfügbar in LD-PE und HD-PE in verschiedenen Stärken und Maßen. Alle kernlos gewickelten Folien sind einzeln im bedruckten Polybeutel verpackt und damit uneingeschränkt SB-fähig. Die Folie lässt sich problemlos mit Flachkrepp-Klebeband verkleben.

	Bezeichnung	Material	Stärke (mm)	Maße (m)	Verpackung/Stück
01	MALERFOLIE	LD-PE	0,015	2 x 100	100
02	MALERFOLIE	LD-PE	0,030	2 x 100	100
03	MALERFOLIE	LD-PE	0,050	2 x 100	100
04	MALERFOLIE	HD-PE	0,007	2 x 100	100
05	MINIROLLE, KERNLOS	HD-PE	0,007	2 x 50	25

Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

ABDECKVLIES

ABDECKVLIES

MALERABDECKVLIES AUS BAUMWOLLVLIES mit PE-Anti-Rutsch-Membran ist vielseitig einsetzbar zum Schutz von Böden und Oberflächen bei Maler- und Tapezierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Das Vlies ist saugfähig und dämpfend und nimmt Farbe und andere Feuchtigkeit rasch auf. Die Membran verhindert das Durchfeuchten und bietet Schutz vor Verrutschen.

MALERABDECKVLIES WEISS, MIT SELBSTHAFTENDER BESCHICHTUNG schützt Böden und Treppen vor Verschmutzungen und mechanischen Beschädigungen. Zusätzlich minimiert es Unfälle durch die selbsthaftende Vliesseite. Es ist leicht zu verlegen, reißfest und sorgt für eine saubere und sichere Baustelle. Eine zusätzliche Fixierung der Ränder mit Klebeband ist nicht notwendig. Das spart Zeit und Geld.



MALERABDECKVLIES ARTIC AV 200

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m ²
01	1,0	10	grau	ca. 200
02	1,0	25	grau	ca. 200
03	1,0	50	grau	ca. 200

MALERABDECKVLIES ARTIC AV 300

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m ²
01	1,0	50	grau	ca. 300

MALERABDECKVLIES ARTIC SK 200 SELBSTHAFTEND

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m ²
01	1,0	25	weiß	ca. 200
02	1,0	50	weiß	ca. 200

ABDECKKARTON

ABDECKKARTON oder sog. „Milchtütenpapier“ ist ein beidseitig PE beschichteter Papp-karton, der früher aus Fehldrucken der Getränkeverpackung stammte und heute auch aus frischen Holzfasern gefertigt wird. Abdeckkarton ist eine robuste und wasser-undurchlässige Variante Böden bei Maler- und Putzarbeiten vor Verschmutzung zu schützen.

ABDECKKARTON (NEU)

	Gewicht (g/m ²)	Farbe	Breite (m)	Fläche (m ²)
01	ca. 270	braun/weiß	1,30	55–60

ABDECKKARTON (MILCHTÜTENPAPIER)

	Gewicht (g/m ²)	Farbe	Breite (m)	Fläche (m ²)
01	ca. 280	grau/grau	1,30	55–60






DICHTUNGS- BAHNEN

Aus wasserdichten Kunststoffen zur Abdichtung von Bauwerken oder Bauteilen. Hält Feuchtigkeit auf, ab oder fern. Die Bahnen bestehen aus HDPE, PVC oder EPDM.

- Noppenbahnen
- PVC Isolierfolien
- PVC Dichtungsbahnen
- Teichfolien
- Mauersperrbahnen

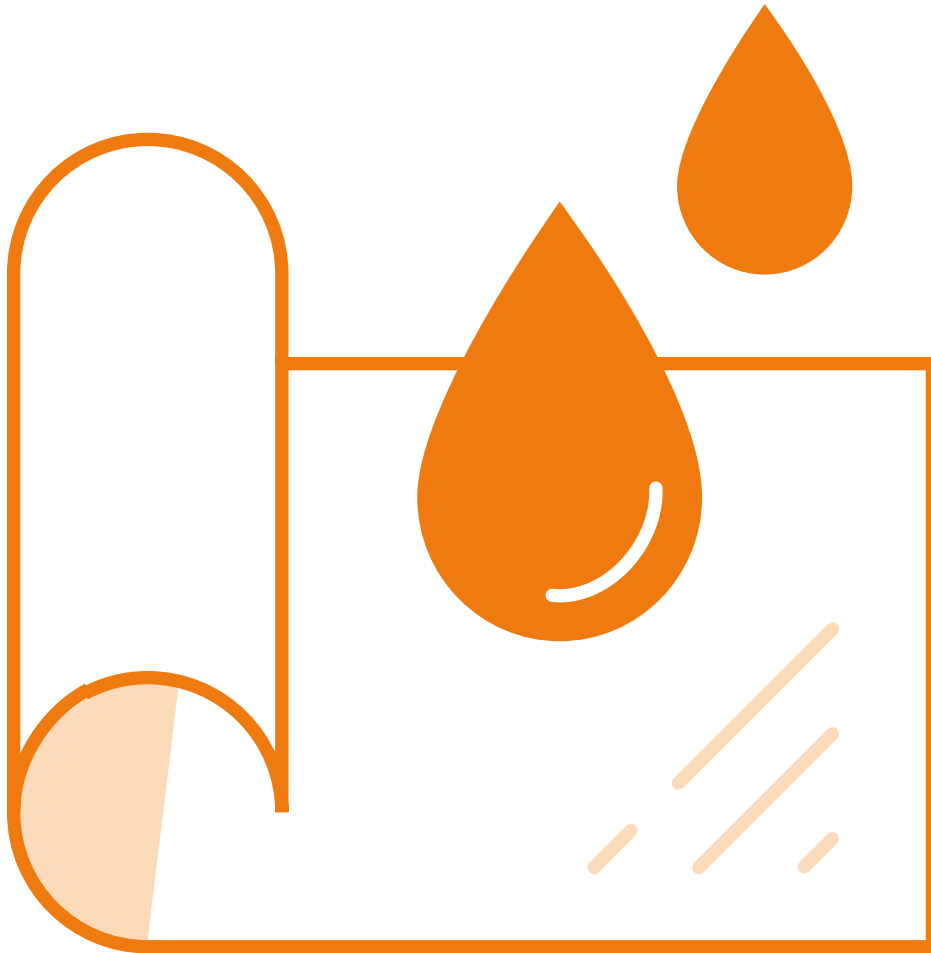

artic
plastic

artic
stop

DICHTUNGSBAHNEN

NOPPENBAHNEN

NOPPENBAHNEN aus PE-HD bieten als vertikale Abdichtung vor dem erdberührenden Grundmauerwerk Schutz gegen mechanische Beschädigung der Isolierschicht beim Verfüllen der Baugrube. Sie besitzen durch ihre Oberflächenstruktur eine gute Drainagefunktion.

Alternativ kann man Noppenbahnen auch als sog. „Sauberkeitsschicht“ an Stelle eines Magerbetons verwenden.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	NOPPENBAHN 0.5	0,50	0,5	20	10	schwarz o. braun
02	NOPPENBAHN 1.0	0,50	1,0	20	20	schwarz o. braun
03	NOPPENBAHN 1.5	0,50	1,5	20	30	schwarz o. braun
04	NOPPENBAHN 2.0	0,50	2,0	20	40	schwarz o. braun
05	NOPPENBAHN 2.5	0,50	2,5	20	50	schwarz o. braun
06	NOPPENBAHN 3.0	0,50	3,0	20	60	schwarz o. braun



PVC ISOLIERFOLIEN

ISOLIERFOLIEN bestehen aus Weich-PVC (PVC-P) mit Recyclinganteilen. Diese Folien unterbinden das Aufsteigen von Feuchtigkeit auf erdberührenden Bodenplatten und wirken als Dampfbremse auf massiven Zwischendecken. PVC Isolierfolien sind wasserundurchlässig, hochelastisch und verrottungsbeständig. Die Bahnen können maschinell (Hochfrequenz- bzw. Wärmeimpulsverfahren) oder manuell (Kalt- bzw. Quellschweißmittel THF, sowie Heißluft) verschweißt werden.

Nicht geeignet für bauaufsichtlich geregelte Anwendungen!

	Bezeichnung	Breite (m)	Dicke (mm)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	ISOLIERFOLIE 0.5	1,5	0,50	25	37,5	anthrazit
02	ISOLIERFOLIE 0.8	1,5	0,80	25	37,5	anthrazit
03	ISOLIERFOLIE 1.0	1,5	1,0	20	30,0	anthrazit



DICHTUNGSBAHNEN

PVC DICHTUNGSBAHNEN

Diese DICHTUNGSBAHNEN bestehen aus Weich-PVC (PVC-P) mit Recyclinganteilen. Sie sind CE-zertifiziert nach DIN EN 13967 in Verbindung mit DIN V20000-202 und gelten als Feuchtigkeitssperre Typ A und Bauwerksabdichtung Typ T. PVC Dichtungsbahnen sind wasserundurchlässig, hochelastisch und verrottungsbeständig.

Die Bahnen können maschinell (Hochfrequenz- bzw. Wärmeimpulsverfahren) oder manuell (Kalt- bzw. Quellschweißmittel THF, sowie Heißluft) verschweißt werden.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	DICHTUNGSBAHN 1.2	1,20	1,5	20	30	anthrazit



MAUERSPERRBAHNEN

Diese MAUERWERKSABDICHTUNGSBAHNEN bestehen aus Weich-PVC (PVC-P) mit Recyclinganteilen. Sie sind CE-zertifiziert nach DIN EN 14909 in Verbindung mit DIN V20000-202 und gelten als Mauerwerkssperre Typ A. PVC Mauersperrbahnen sind wasserundurchlässig, hochelastisch und verrottungsbeständig. Die Bahnen können maschinell (Hochfrequenz- bzw. Wärmeimpulsverfahren) oder manuell (Kalt- bzw. Quellschweißmittel THF, sowie Heißluft) verschweißt werden.

	Bezeichnung	Breite (m)	Dicke (mm)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 115	0,115	1,2	25	2,875	anthrazit
02	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 175	0,175	1,2	25	4,375	anthrazit
03	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 240	0,240	1,2	25	6,00	anthrazit
04	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 300	0,300	1,2	25	7,50	anthrazit
05	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 365	0,365	1,2	25	9,125	anthrazit
06	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 500	0,500	1,2	25	12,50	anthrazit
07	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 750	0,750	1,2	25	18,75	anthrazit
08	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 1000	1,000	1,2	25	25,00	anthrazit

DICHTUNGSBAHNEN

TEICHFOLIEN

PVC TEICHFOLIEN sind besonders geschmeidig und lassen sich gut verlegen. Sie haben den Vorteil, dass sie sich auch ohne großen Aufwand und Erfahrung gut mit Kalt- bzw. Quellschweißmittel verkleben und im Falle eines Falles auch flicken lassen. Sie sind belastbar und strapazierfähig und passen sich gut an den Untergrund an.

PVC-TEICHFOLIEN

Rastermaße ab 3 m in 1 m Schritten

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Farbe
01	PVC-TEICHFOLIEN 0.50	0,50	anthrazit
02	PVC-TEICHFOLIEN 1.0	1,00	anthrazit
03	PVC-TEICHFOLIEN 1.5	1,50	anthrazit



PE TEICHFOLIEN sind umweltverträglich und UV-beständiger als PVC. Sie sind steifer und lassen sich mit Heißluft fügen und im Falle eines Lecks auch flicken. Sie sind belastbar und strapazierfähig.

PE-TEICHFOLIEN

Rastermaße ab 3 m in 1 m Schritten

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Farbe
01	PE-TEICHFOLIEN 0.5	0,50	anthrazit
02	PE-TEICHFOLIEN 0.8	0,80	anthrazit
03	PE-TEICHFOLIEN 1.0	1,00	anthrazit
04	PE-TEICHFOLIEN 1.5	1,50	anthrazit
05	PE-TEICHFOLIEN 2.0	2,00	anthrazit

EPDM Teichfolien sind besonders für große Teiche auch mit größerer Wassertiefe (Schwimmteiche) geeignet. Die Folien sind sehr anschmiegsam, dehnbar und reißfest. Teichfolien aus EPDM sind noch länger uv beständig als aus PVC und PE. Im Falle eines Lecks lassen sie sich problemlos mit einem Stück EPDM und geeignetem Kleber flicken.

EPDM-TEICHFOLIEN

Länge ab 3 m in 1 m Schritten

	Bezeichnung	Breite	Dicke (mm)	Farbe
01	EPDM-TEICHFOLIEN 3	3,5	1,02	anthrazit
02	EPDM-TEICHFOLIEN 4	4,27	1,02	anthrazit
03	EPDM-TEICHFOLIEN 6	6,10	1,02	anthrazit
04	EPDM-TEICHFOLIEN 7	7,62	1,02	anthrazit
05	EPDM-TEICHFOLIEN 9	9,15	1,02	anthrazit
06	EPDM-TEICHFOLIEN 12	12,20	1,02	anthrazit
07	EPDM-TEICHFOLIEN 15	15,25	1,02	anthrazit




www.bbgfolien.de/produkte/schaumfolien

SCHAUM- FOLIEN

Aus FCKW- und HFCK-freiem PE Schaum. 100% aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) – leicht, robust und elastisch.

- Frostschutzmatten
- Trittschalldämmung
- Parkettunterlagen

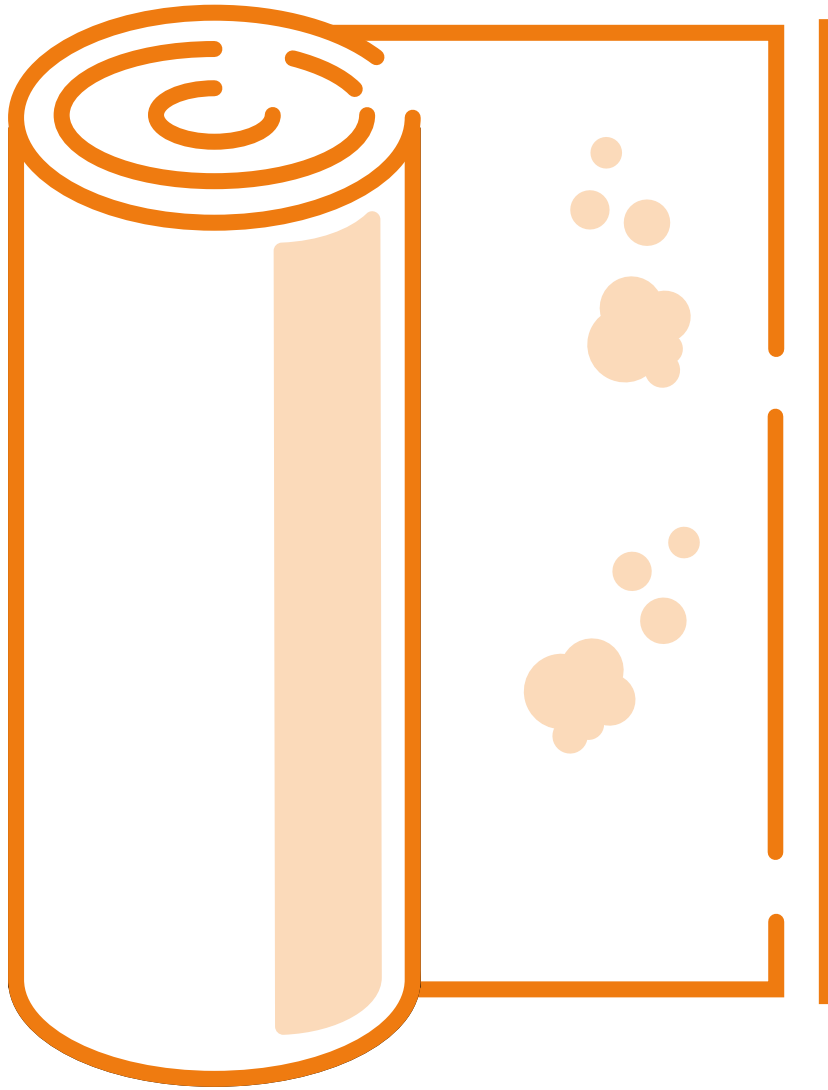

artic
plastic

artic
stop

SCHAUMFOLIEN

FROSTSCHUTZMATTEN

FROTSCHUTZMATTEN aus PE-Schaum schützen frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Dies verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Sie sind robust und können mehrfach wiederverwendet werden. Außerdem nehmen sie fast kein Wasser auf und haften nicht am Beton.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	FROTSCHUTZMATTE 8	8	1,5	50	75	weiß
02	FROTSCHUTZMATTE 10	10	1,5	50	75	weiß



PARKETTUNTERLAGEN

PARKETTUNTERLAGEN aus PE-Schaum werden unter schwimmend verlegtem Parkett und Laminat verwendet. Sie sind wasserundurchlässig, alterungsbeständig und beständig gegen die meisten am Bau vorkommenden Säuren und Laugen. Parkettunterlagen sind leicht, robust und elastisch.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	PARKETTUNTERLAGE 2	2	1	25	25	weiß
02	PARKETTUNTERLAGE 3	3	1,5	50	75	weiß

TRITTSCHALLDÄMMUNGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNGEN aus PE-Schaum werden unter schwimmendem Estrich verwendet. Sie bestehen aus geschlossenzelligem, unvernetztem PE-Schaum. Sie sind wasserundurchlässig, alterungsbeständig und beständig gegen die meisten am Bau vorkommenden Säuren und Laugen. Trittschalldämmungen sind leicht, robust und elastisch.

	Bezeichnung	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Farbe
01	TRITTSCHALLDÄMMUNGEN	5	1,5	33	49,5	weiß





[www.bbgfolien.de/produkte/
gitter-und-gewebefolien](http://www.bbgfolien.de/produkte/gitter-und-gewebefolien)

GITTER- & GEWEBE- FOLIEN

Hier finden Sie unsere umfassende Auswahl an Gewebeplanen, Schutznetzen und gitterarmierten Folien.

- Gewebeplanen
- Bauzaunplanen
- Gittergewebeplanen
- Gerüstschutzplanen
- Gitterfolien
- Gerüstschutznetze



artic
plastic

artic
stop

GITTER- & GEWEBEFOLIEN

GEWEBEPLANEN

Diese BÄNDCHENGEWEBEPLANEN werden aus PE-Bändchen hergestellt. Diese werden textilähnlich verwoben und mit einer PE-Schicht beschichtet. So entsteht ein äußerst robustes, flexibles, wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material. Die fertige Plane verfügt über eine Randverstärkung sowie über haltbare Metallösen. Die Planen sind SB-tauglich einzeln verpackt. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

GEWEBEPLANEN IN 100 G/M²

Farbe weiß, Randverstärkung mit Metallösen Abmessung in m

2x3	3x4	4x5	5x6	6x8	8x10	10x12
	3x5	4x6		6x10		

GEWEBEPLANEN IN 150 G/M²

Farbe weiß, Randverstärkung mit Metallösen Abmessung in m

2x3	3x4	4x5	5x6	6x8	8x10	10x12
	3x5	4x6		6x10	8x12	10x15
		4x8				



BAUZAUNPLANEN

Diese BÄNDCHENGEBEPLANEN mit dem Maß 1,76 x 3,41 m passen zu jedem handelsüblichen Bauzaunfeld (2 x 3,45 m). Sie sind aus dem gleichen Material wie unsere Bändchengewebeplanen und sind ebenfalls randverstärkt und mit Metallösen versehen.

Ein idealer Sichtschutz für Baustellen oder Eventbereiche.

- 01 BAUZAUNPLANE STANDARD
Maße: Höhe 1,76 m, Länge 3,41 m
Farbe: oliv-grün, schwarz oder natur-weiß
- 02 BAUZAUNPLANE FLAMMGEHEMMT
Maße: Höhe 1,76 m, Länge 3,41 m
Farbe: schwarz oder natur-weiß
- 03 BAUZAUNNETZ
Maße: Höhe 1,8 m, Länge 3,45 m
Farbe: schwarz oder natur-weiß
Eigenschaften: mit Rand + Ösen




GITTER- & GEWEBEFOLIEN

GITTERGEWEBEPLANEN

Diese Planen werden aus GITTERVERSTÄRKTER PE-FOLIE hergestellt. Sie sind dadurch robust, wasserdicht, flexibel, lichtdurchlässig und halten hohen Zugkräften stand. Durch ihr umlaufendes Ösenband mit 15 mm Ösen im Abstand von 10 cm lassen sich die Planen vielseitig befestigen. Zusätzlich sind die Planen für eine längere Haltbarkeit UV-stabilisiert.

	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	Kartoninhalt (Stück)
01	3	4	12	10
02	4	5	20	6
03	4	6	24	5
04	4	8	32	4
05	5	6	30	4
06	6	8	48	2
07	6	10	60	2
08	8	12	96	1
09	8	14	112	1

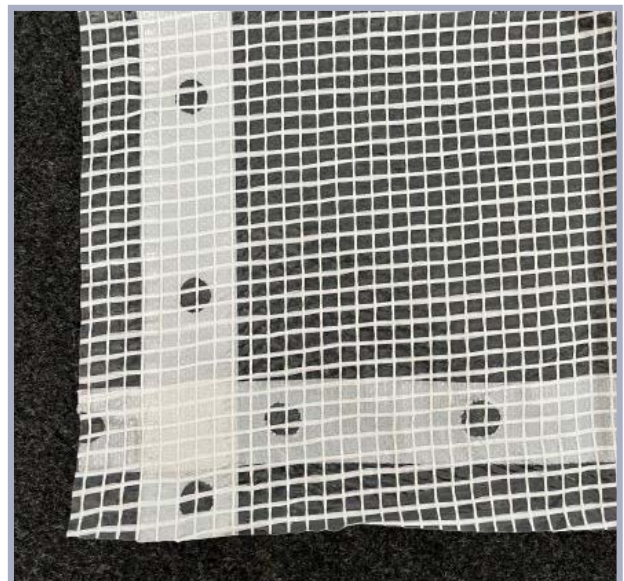

GERÜSTSCHUTZPLANEN

GERÜSTSCHUTZPLANEN sind speziell für die Gerüstverkleidung gedacht. Die Standardbreiten passen perfekt zu den handelsüblichen Gerüstsegmenten. Sie sind wind- und wasserdicht und mit ihren Doppelösen sehr einfach zu befestigen, egal ob aus Bändchengewebe mit Metallösen oder Gittergewebe mit verstärkten Ösenbändern.

BÄNDCHENGEWEBE

	Bezeichnung	Breite (m)	Länge (m)	Flächengewicht (g/m ²)
01	BÄNDCHENGEWEBE 2.6/10	2,6	10	150
02	BÄNDCHENGEWEBE 2.6/20	2,6	20	150
03	BÄNDCHENGEWEBE 3.1/10	3,1	10	150
04	BÄNDCHENGEWEBE 3.1/20	3,1	20	150

GITTERGEWEBE

	Bezeichnung	Breite (m)	Länge (m)	Flächengewicht (g/m ²)
01	GITTERGEWEBE 2.7/10	2,7	10	150
02	GITTERGEWEBE 2.7/20	2,7	20	150
03	GITTERGEWEBE 3.2/10	3,2	10	150
04	GITTERGEWEBE 3.2/20	3,2	20	150

Andere Maße und Grammaturen auf Anfrage. Auch flammgehemmte Varianten sind möglich.



GITTER- & GEWEBEFOLIEN

GITTERFOLIEN

GITTERFOLIEN sind LD-PE Folien mit einer HD-PE Gitterarmierung. Diese Folien sind wasserdicht, stabil und sehr reißfest. Sie sind leicht und flexibel, was die Handhabung erleichtert. Es gibt sie mit und ohne Nagelrand sowie mit und ohne UV – Stabilisierung.

01 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 1.5/100

Maße: 1,5 x 100 m

Gewicht: 100 g/m²

Fläche: 150 m²

02 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 2/100

Maße: 2 x 100 m

Gewicht: 100 g/m²

Fläche: 200 m²

03 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 1.5/230

Maße: 3 x 50 m

Gewicht: 230 g/m²

Fläche: 150 m²

Eigenschaften: UV-stabilisiert

04 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 2/230

Maße: 2 x 50 m

Gewicht: 230 g/m²

Fläche: 100 m²

Eigenschaften: UV-stabilisiert



GERÜSTSCHUTZNETZE

GERÜSTSCHUTZNETZE bestehen aus HD-PE Monofilament-Gewebe. An den Längsseiten, sowie in der Mitte befindet sich ein eingewebtes Polyestergarn mit Knopflöchern zur Befestigung am Gerüst. Die Netze schützen die Umgebung vor Staub und Schmutz, der vor allem bei Fassadenarbeiten anfällt. Die Netze gibt es standardmäßig in grüner Farbe.

- 01 GERÜSTSCHUTZNETZ 257/10
Maße: 2,57 x 10 m
Flächengewicht: 50 g/m²
Farbe: grün
- 02 GERÜSTSCHUTZNETZ 257/20
Maße: 2,57 x 20 m
Flächengewicht: 50 g/m²
Farbe: grün
- 03 GERÜSTSCHUTZNETZ 307/10
Maße: 3,07 x 10 m
Flächengewicht: 50 g/m²
Farbe: grün
- 04 GERÜSTSCHUTZNETZ 307/20
Maße: 3,07 x 20 m
Flächengewicht: 50 g/m²
Farbe: grün

Andere Maße und Grammaturen auf Anfrage. Auch flammgehemmte Varianten sind möglich.




www.bbgfolien.de/produkte/saecke

SÄCKE

Hier erleben Sie eine große Auswahl an Beuteln und Säcken aus verschiedenen Materialien und Ausführungen.

- PE-Müllsäcke
- Entsorgungssäcke
- Gewebesäcke

artic
plastic

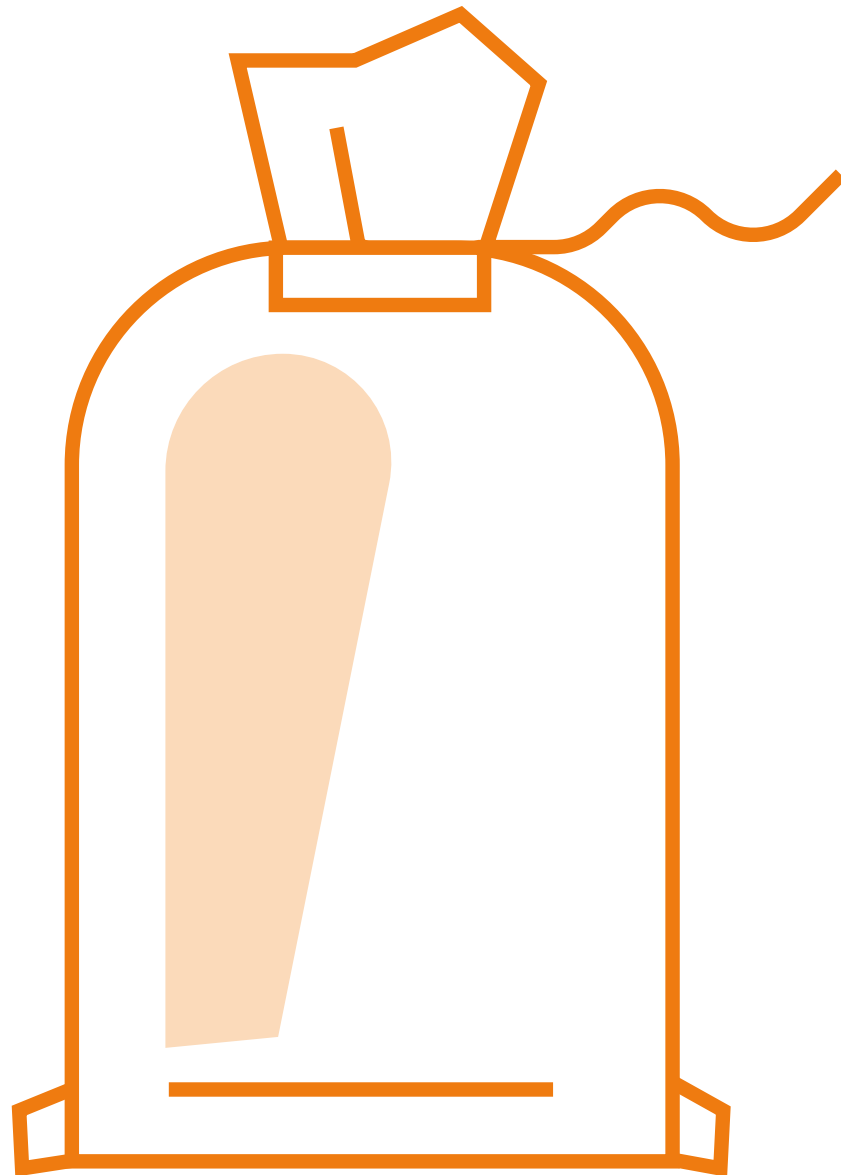

artic
bag

PE-MÜLLSÄCKE

Unsere MÜLLSÄCKE gibt es in verschiedenen Standardgrößen und in verschiedenen Qualitäten und Farben.

Auf Wunsch können wir ihnen Müllsäcke aus LD, HD und MD-PE mit oder ohne Seitenfalte liefern. Auch Drucke, Zuziehbander und kleinere, SB-taugliche Verpackungseinheiten sind möglich.

- | | |
|---|--|
| <p>01 LDPE MÜLLSACK T50 / 120 L
Maße: 700x1100 mm
Typ: 50
Farbe: blau
Anzahl: 25 Stück / Rolle</p> | <p>06 LDPE SEITENFALTENSACK 900 L
Maße: 800 + 600 x 2080 mm
Dicke: 60 my
Farbe: transluzent
Anzahl: 15 Stück / Bündel</p> |
| <p>02 LDPE MÜLLSACK T60 / 120 L
Maße: 700x1100 mm
Typ: 60
Farbe: blau
Anzahl: 25 Stück / Rolle</p> | <p>07 LDPE SEITENFALTENSACK 2.400 L
Maße: 1250+850x2490 mm
Dicke: 100 my
Farbe: transluzent
Anzahl: 5 Stück / Bündel</p> |
| <p>03 LDPE MÜLLSACK T100 / 120 L
Maße: 700x1100 mm
Typ: 100
Farbe: blau
Anzahl: 15 Stück / Rolle oder 25 Stück / Rolle</p> | <p>08 FLACHSACK 960 L / MDPE
Material: MDPE
Maße: 1400x2200 mm
Dicke: 80 my
Farbe: transparent
Anzahl: 10 Stück / Bündel</p> |
| <p>04 LDPE MÜLLSACK 120 / 120 L
Maße: 700x1100 mm
Dicke: 120 my
Farbe: blau
Anzahl: 25 Stück / Bündel</p> | <p>09 FLACHSACK 960 L / LDPE
Material: LDPE
Maße: 1400x2200 mm
Dicke: 80 my
Farbe: transluzent
Anzahl: 10 Stück / Bündel</p> |
| <p>05 LDPE MÜLLSACK 120 / 170 L
Maße: 800x1200 mm
Dicke: 120 my
Farbe: schwarz
Anzahl: 25 Stück / Rolle</p> | |



ENTSORGUNGSSÄCKE

MÜLLSÄCKE aus PE, die für die korrekte Entsorgung spezieller Produkte gedacht sind. Der Aufdruck weist auf den betreffenden Inhalt hin. Besonders im Bereich Abfallentsorgung, Altlastensanierung, Abbruch- oder Bauunternehmen greift man gern auf diese Entsorgungssäcke zurück.

01 GRÜNGUT SACK 120 L
Maße: 700x1100 mm
Dichte: 70 my
Farbe: transluzent
Aufdruck: Gartenabfälle
Anzahl: 25 Stück / Bündel

02 ASBEST SACK 120 L
Maße: 700x1100 mm
Dichte: 120 my
Farbe: blau
Aufdruck: Asbest
Anzahl: 10 Stück / Bündel

03 ASBEST SACK 230 L
Maße: 900x1300 mm
Dichte: 100 my
Farbe: transparent
Aufdruck: Asbest
Anzahl: 20 Stück / Bündel

04 MINERALWOLL SACK 960 L
Maße: 1400x2200 mm
Dichte: 80 my
Farbe: transluzent
Aufdruck: KMF
Anzahl: 10 Stück / Bündel



SÄCKE

GEWEBESÄCKE

GEWEBESÄCKE sind aus einem sehr widerstandsfähigen PE-Bändchengewebe. Sie halten sehr große Gewichte. Die Befüllung mit spitzen, scharfen oder sprigen Abfällen ist unproblematisch, da diese Säcke sehr große mechanische Einwirkungen aushalten.



- 01 KMF-SACK BESCHICHTET
Maße: 1400 x 2200 mm
Aufdruck: Warndruck KMF/Mineralwolle
Eigenschaften: beschichtet, Verschlussband im Saum
- 02 KMF-SACK UNBESCHICHTET
Maße: 1400 x 2200 mm
Aufdruck: Warndruck KMF/Mineralwolle
Eigenschaften: unbeschichtet, Verschlussband im Saum
- 03 KMF-SACK MIT HEBESCHLAUFEN
Maße: 1400 x 2200 mm
Aufdruck: Warndruck KMF/Mineralwolle
Eigenschaften: beschichtet, Verschlussband im Saum
- 04 ASBEST-SACK 120 L
Maße: 700 x 1100 mm
Aufdruck: Warndruck Asbest
Eigenschaften: unbeschichtet, PE-Innensack
- 05 GEWEBESACK 120 L
Maße: ca. 700 x 1100 mm
Eigenschaften: unbeschichtet, PE-Innensack
- 06 GEWEBESACK 80 L
Maße: 600 x 1000 mm
Eigenschaften: unbeschichtet, PE-Innensack am Kopfsaum vernäht
- 07 GEWEBESACK 300 L
Maße: 1000 x 1400 mm
Eigenschaften: unbeschichtet



Achtung dieser Sack
enthält Mineralfaserreste.
Inhalt kann krebstörende Fasern freisetzen.
TRGS 521 beachten!

artic KMF Sack


artic



BIG BAGS

Big-Bags, flexible Schüttgutbehälter, FIBCs: nennen Sie es wie Sie wollen. Wir haben es:

- Allrounderbags
- Entsorgungsbags „artic.bag“
- UN Bags / Gefahrgutbags
- Steinebags „artic.bag“
- Container Bags „artic.bag“
- Q-Bags, formstabile Bags „artic.bag“

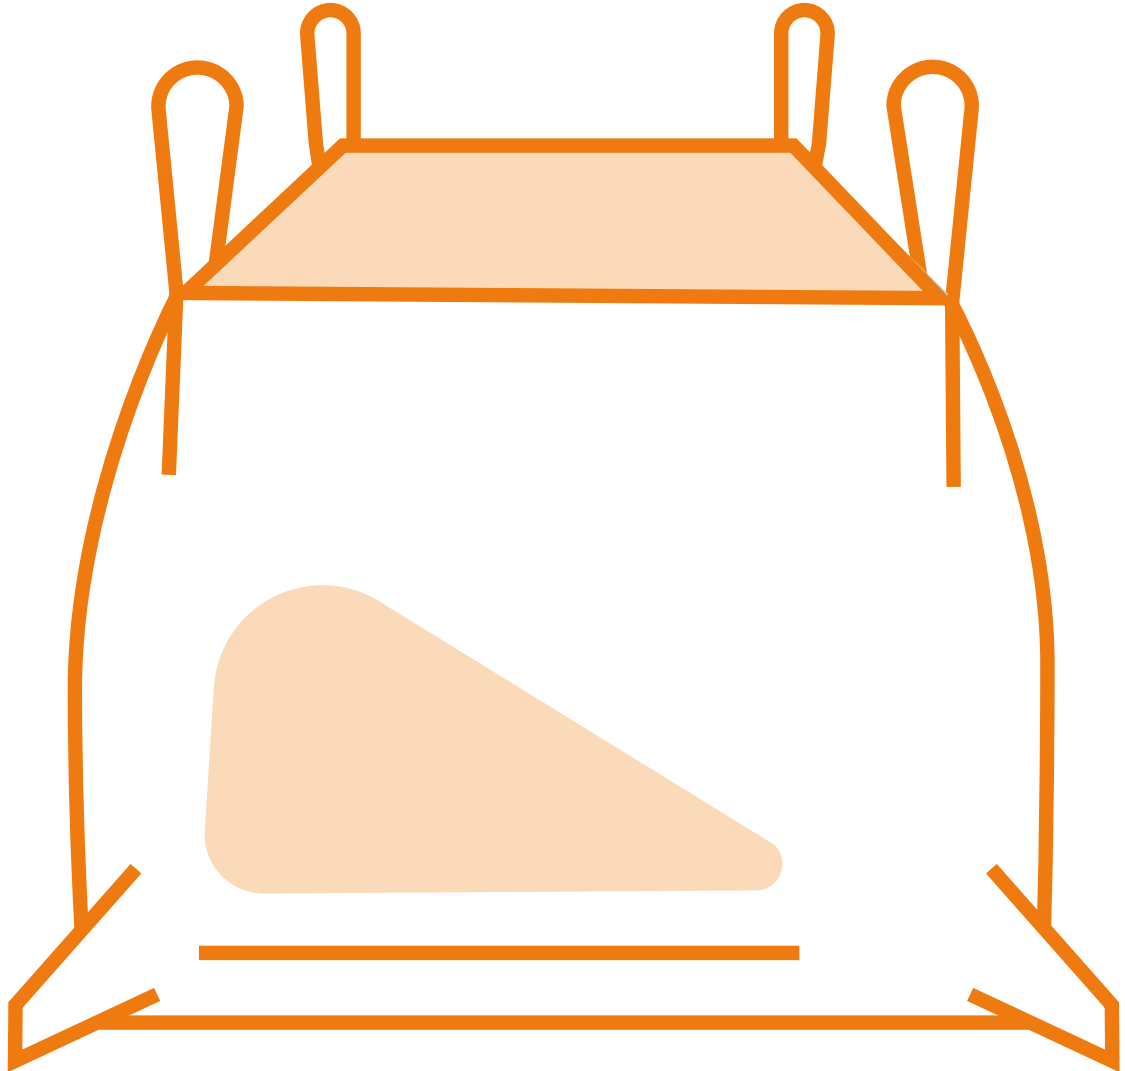

artic
bag

BIG BAGS

BIG BAGS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:



- Gültiges Prüfzertifikat
- Bedingt UV-beständig
- Zulässiges Füllgewicht beachten
- Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen befüllen
- Beim Anheben alle vier Hebeschlaufen verwenden
- Stets gleichmäßig belasten

S/F-Safty Factor

Gibt den Sicherheitsfaktor an z. B. S/F 5:1 – unter Testbedingungen muss der Big-Bag das Fünffache des vorgesehenen Zertifikats-Gewichts standhalten

WAS IHNEN BIG BAG ETIKETTEN SAGEN:

SWL-Safe Working Load

Gibt die zulässige Gesamttraglast des Big-Bags an


Beim Anheben alle 4 Hebeschlaufen verwenden

ams Umweltschutz GmbH		artic bag	
ams Umweltschutz GmbH Flottenstraße 58, 13407 Berlin Tel.: +49 (0)30 4072862-0, www.amsberlin.de			
SWL	:	S/F	
TEST CERT. No.	:		Test Cert. No. Zertifikatsnummer
TEST CERT.DATE	:		
TEST HOUSE	:		
TEST STANDARD	:		
FIBC CLASS	:		
BAG SIZE	:		
SUPPLIER NUMBER	:		
BAG NUMBER	:		
DATE OF PRODUCTION	:		Date of production Herstellungsdatum
HANDLING RECOMMENDATIONS 			
Kontakt mit Scharfen Gegenständen vermeiden - bei Lagerung im Freien vor Sonne, Nässe und UV-Strahlung schützen			


Ausführungen:

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Öffnungen



oben offen




Einlauf




Schürze

Boden



Boden geschlossen




Auslauf einfach




Auslauf Schwanenhals




Auslaufschräge mit S-Lasche




Auslaufschräge geöffnet



Auslauf mit Bodenklappe




konisch



Rosette

Schlaufen



4-Punkt




2-Punkt



1-Punkt



Gurte in Seitennaht



Cross-Corner Schlaufen, selbstaufhaltend

BIG BAGS

ALLROUNDERBAGS

Hier finden Sie unsere Bestseller für nahezu jede Anwendung.

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen, Asbest-Warndruck, beschichtet, geschlossener Boden.

	Maße (cm)	Öffnung	Boden	Traglast (kg)-SWL	Beschichtung	Sonstiges
01	70x70x90	Schürze	Geschlossen	1.000		
02	90x90x90	offen	Geschlossen	1.500		Steinebag
03	90x90x110	offen	Geschlossen	1.000		
04	90x90x110	Schürze	Geschlossen	1.000		
05	90x90x110	Schürze	Geschlossen	2.000		
06	90x90x110	Schürze	Geschlossen	1.000	Ja	
07	90x90x110	Schürze	Auslauf	1.000		
08	90x90x110	Schürze	Auslauf	1.500	Ja	
09	90x90x110	Schürze	Auslauf	1.500		Nahtabdichtung, staubdicht
10	90x90x110	Schürze	Geschlossen	1.000		PE-Innensack
11	90x90x125	Einlauf	Auslauf	1.000	Ja	
12	90x90x165	Schürze	Auslauf	1.000		
13	100x100x200	Schürze	Geschlossen	1.000		
15	100x100x200	Schürze	Auslauf	1.000		



ENTSORGUNGSBAGS „ARTIC.BAG“ ASBESTBAGS / PLATTENBAGS / MINERALWOLLBAGS

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen, Asbest-Warndruck, beschichtet, geschlossener Boden.

	Maße (cm)	Öffnung	Traglast (kg)-SW	Sonstiges
01	90x90x110	Schürze	1.000	Asbestdruck
02	110x110x115	Schürze	1.500	Asbestdruck
03	120x70x110	Schürze + Deckel	1.000	Berliner Welle
04	260x125x30	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
05	260x125x45	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
06	320x125x30	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
07	320x125x45	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
08	90x90x110	Schürze	150	KMF/Mineralwolle
09	13x135x130	Schürze	250	KMF/Mineralwolle



BIG BAGS

UN BAGS / GEFAHRENGUTBAGS „ARTIC.BAG“

Alle: SF 6:1, SWL 1000 kg weiß, 4 Hebeschlaufen, UN-Druck, geschlossener Boden, Schürze.



	Maße (cm)	UN-Prüfnorm	Beschichtung	Inliner
01	90x90x110	13H2Y		
02	90x90x110	13H3Y	Ja	Ja
03	90x90x110	13H4Y	Ja	Ja

STEINEBAGS „ARTIC.BAG“

Unsere Bags für Steine & schwere Schüttgüter.

- 01 BIG-BAG 90X90X90 CM
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1250 kg, SF 5:1, unbeschichtet,
4 Hebeschlaufen
- 02 BIG-BAG 90X90X90 CM, MIT CROSS-CORNER SCHLAUFEN
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1250 kg, SF 5:1, unbeschichtet,
4 Cross-Corner Schlaufen über Eck, die sich selbst aufhalten
- 03 BIG-BAG 90X90X90 CM
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1500 kg, SF 5:1, unbeschichtet,
4 Hebeschlaufen
- 04 BIG-BAG 90X90X90 CM, MIT CROSS-CORNER SCHLAUFEN
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1500 kg, SF 5:1, unbeschichtet,
4 Cross-Corner Schlaufen über Eck, die sich selbst aufhalten



CONTAINER BAGS „ARTIC.BAG“



**CONTAINER BAGS mit und ohne Druck.
Alle: weiß, beschichtet, Schürze + Deckel**

- | | |
|---|--|
| <p>01 CONTAINER BAG 400/210X170X190 CM
ohne Druck, 7–10 m², für Absetzmulden</p> <p>02 CONTAINER BAG 620X240X115 CM
ohne Druck, 17 m²</p> <p>03 CONTAINER BAG 650X240X240 CM
ohne Druck, 38 m²</p> <p>04 CONTAINER BAG 700X240X240 CM
ohne Druck, 40 m²</p> | <p>05 CONTAINER BAG 620X240X115 CM
Asbest-Warndruck, 17 m²</p> <p>06 CONTAINER BAG 650X240X240 CM
Asbest-Warndruck, 38 m²</p> <p>07 CONTAINER BAG 650X240X240 CM
KMF-Warndruck, 38 m²</p> |
|---|--|

Q-BAGS, FORMSTABILE BAGS „ARTIC.BAG“

Beulen beim Befüllen nicht aus & bleiben formstabil.

- 01 BIG-BAG 110X110X160 CM
Einlauf, Auslauf, formstabil durch eingenahte Verstrebungen,
SWL 1000 kg, SF 5:1, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen






VERPACKUNGS- & PROZESSFOLIEN

Sie benötigen PE-Folie für Verpackungen oder für Ihre internen Prozesse? Dann sind Sie hier richtig.

- Luftpolsterfolien
- Stretchfolien
- Schrumpffolien
- Schrumpf- und Abdeckhauben
- Verpackungsfolien allgemein
- Technische Folien / Prozessfolien
- Lebensmittelfolien

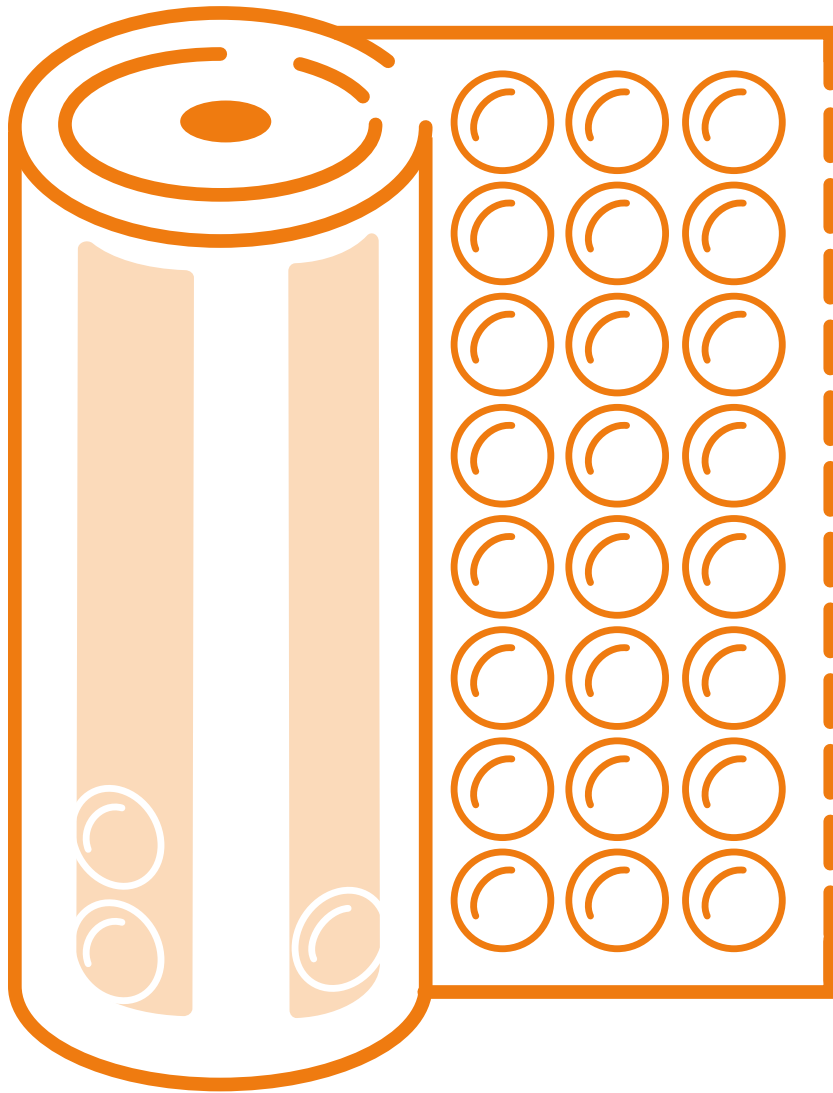

artic
plastic

VERPACKUNGS- & PROZESSFOLIEN

LUFTPOLSTERFOLIEN

LUFTPOLSTERFOLIEN aus mehrlagigem PE eignen sich als vielseitiges Verpackungsmittel zum Schutz des Packguts vor mechanischen Belastungen.

Sie können wiederverwendet und recycelt werden.

Auf Wunsch können sie mit Additiven ausgerüstet werden und machen sie dann, z.B. farbig, antistatisch oder flammgehemmt. Außerdem kann man sie zusammen mit anderen Materialien kaschieren (PE Schaum, Kraftpapier, metallisierte Folien, etc.).

01 LUFTPOLSTERFOLIEN 0,5-5
Rollenmaß: 0,5x5 m
Noppendurchmesser: 10 mm
Fläche: 2,5 m²

02 LUFTPOLSTERFOLIEN 1-5
Rollenmaß: 1x5 m
Noppendurchmesser: 10 mm
Fläche: 5 m²

03 LUFTPOLSTERFOLIEN 1,2-100
Rollenmaß 1,2x100 m
Noppendurchmesser: 10 mm
Fläche: 120 m²

04 LUFTPOLSTERFOLIEN 1,5-50
Rollenmaß: 1,5 m x 50 m
Stärke : 0,10 mm
Noppendurchmesser: 10 mm
Fläche: 75 m²

04 LUFTPOLSTERFOLIEN 1,5-100
Rollenmaß: 1,5 m x 100 m
Stärke : 0,10 mm
Noppendurchmesser: 10 mm
Fläche: 150 m²

STRETCHFOLIEN

PE-STRETCHFOLIE aus hochflexibler LLDPE Folie sichert das Packgut auf der Palette vor Verrutschen und vor Feuchtigkeit. Die Folie ist sehr elastisch und schmiegt sich beim Umwickeln der Transportgüter fest an. Die Bahnen haften aufeinander, aber nicht auf dem Packgut. Bei Verwendung von PE-Abdeckblättern auf der Oberseite kann sogar eine fast wasserdichte Verpackung erreicht werden.

PE-BÜNDEL- & HANDSTRETCH

	Bezeichnung	Breite (m)	Länge (m)	Stärke (mm)	Farbe
01	PE-BÜNDELSTRETCH	100	150	0,020	transparent
02	PE-HANDSTRETCH	500	300	0,017	transparent
03	PE-HANDSTRETCH	500	300	0,020	transparent
04	PE-HANDSTRETCH	500	300	0,023	transparent
05	PE-HANDSTRETCH	500	300	0,023	schwarz

PE-MASCHINENSTRETCH

	Bezeichnung	Breite (m)	Maße (m)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/Rll.)
01	PE-MASCHINENSTRETCH	150	0,5x2040	0,017	17,5
02	PE-MASCHINENSTRETCH	150	0,5x1720	0,020	17,5
03	PE-MASCHINENSTRETCH	150	0,5x1510	0,023	17,5
04	PE-MASCHINENSTRETCH	250	0,5x1845	0,017	16
05	PE-MASCHINENSTRETCH	250	0,5x1570	0,020	16
06	PE-MASCHINENSTRETCH	250	0,5x1365	0,023	16

Andere Stärken und Vordehnungen sind auf Wunsch erhältlich

VERPACKUNGS- & PROZESSFOLIEN

SCHRUMPPFOLIEN

Sie benötigen SCHRUMPPFOLIEN? Bitte fragen Sie an! Wir fertigen Schrumpffolien nach Ihren Vorgaben und ermitteln gemeinsam mit Ihnen die Folie, die Ihr Problem zuverlässig und effektiv löst.

Wir fertigen gerne für Sie:

- PE-FEINSCHRUMPPFOLIEN
- PE-SCHWERSCHRUMPPFOLIEN
- PE-SCHRUMPPHAUBEN
- MIT & OHNE DRUCK
- MIT & OHNE EINFÄRBUNG
- MONOAXIAL & BIAXIAL SCHRUMPFEND
- AUCH LEBENSMITTELECHT
- MIT & OHNE SEITENFALTE

SCHRUMPF- UND ABDECKHAUBEN

Sie benötigen SCHRUMPPHAUBEN oder ABDECKHAUBEN? Bitte fragen Sie an! Wir fertigen Schrumpf- und Abdeckhauben nach Ihren Vorgaben. Abdeckhauben können wir auch aus PP Gewebe anbieten. Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen die Haube, die Ihr Problem zuverlässig und effektiv löst.

Wir fertigen gerne für Sie:

- PE-SCHRUMPPHAUBEN
- PE-ABDECKHAUBEN
- ABDECKHAUBEN AUS PP-GEWEBE
- MIT & OHNE DRUCK
- MIT & OHNE EINFÄRBUNG
- MONOAXIAL & BIAXIAL SCHRUMPFEND
- UV STABIL
- UND VIELES MEHR!

VERPACKUNGSFOLIEN ALLGEMEIN

Sie möchten etwas verpacken? Sprechen Sie uns an, damit wir mit Ihnen Ihre optimale Verpackungslösung finden können. Die Tabelle unten zeigt unsere Möglichkeiten.

Für Standardfolien verweisen wir auf unsere Rubriken „Stretchfolien“, „Luftpolsterfolien“ und „PE-Baufolie und Abdeckfolien“.

- SÄCKE, BEUTEL, HAUBEN
- SCHLÄUCHE, FLACHFOLIEN, SEITENFALTENSCHLÄUCHE, HALBSCHLÄUCHE
- ZUSCHNITTE, ABSCHNITTE
- SCHRUMPPFOLIEN, SCHRUMPPFHAUBEN
- LUFTPOLSTERBEUTEL, -SÄCKE, -HAUBEN
- KORROSIONSSCHUTZFOLIEN, -BEUTEL, -SÄCKE
- VENTILSÄCKE, KLOTZBODENBEUTEL, ADHÄSIONSBEUTEL
- DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, KLAPPENBEUTEL
- ALUVERBUNDFOLIEN, -BEUTEL, -SÄCKE, -HAUBEN
- KLEIDERSCHUTZHÜLLEN
- TRAGETASCHEN, AUCH MIT DRUCK, VERSCHIEDENE VARIANTEN
- SPEZIALAUSRÜSTUNGEN: GENADELT, GELOCHT, UV-STABIL, BEDRUCKT
- ANTISTATISCHE UND ELEKTRISCH LEITFÄHIGE FOLIEN

VERPACKUNGS- & PROZESSFOLIEN

TECHNISCHE FOLIEN / PROZESSFOLIEN

Sie benötigen PE-FOLIEN für die Weiterverarbeitung Ihrer Produkte?

Wir fertigen gerne PE-Folien für Kaschierungen und andere Weiterverarbeitungen. Man findet unsere Folien u.A. in Dachunterspannbahnen, maschinellen Anlagen, Aluverbundfolien, Kartonverbundfolien, Sprengkapseln, PKW-Armaturenbrettern, etc..

Unsere technischen Folien werden unter höchstmöglichen Qualitätsmaßstäben gefertigt, damit Ihre Prozesse reibungslos verlaufen können.

Sprechen Sie uns an, damit wir Ihre optimale Lösung finden können.

LEBENSMITTELFOLIEN

Sie benötigen PE-Folien zum Verpacken von Lebensmitteln? Sprechen Sie uns an!

Unsere Erfahrungen bei Lebensmittelfolien sind vielfältig. Wir haben z.B. bereits gefertigt: Pizzafolien, Cerealienbeutel, Reisbeutel, Salatabdeckungen, etc..

Gern ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen die Folie, die Ihr Problem zuverlässig und effektiv löst.

Wir fertigen gerne für Sie:

- BEUTEL FÜR Z. B. CEREALIEN, REIS
- SCHRUMPPFOLIEN FÜR PIZZAVERPACKUNGEN
- SCHRUMPPFOLIEN FÜR TRAY-VERPACKUNGEN
- ANDERE LEBENSMITTELECHTE FOLIEN

BBG FOLIENGESELLSCHAFT MBH BERLIN

www.bbgfolien.de

Hauptniederlassung
Flottenstrasse 58
13407 Berlin

info@bbgfolien.de

 030 / 417 875-0

Verkaufsbüro Bremen
bremen@bbgfolien.de

 0421 / 626 753-0

BBG FOLIENGESELLSCHAFT MBH BERLIN

www.bbgfolien.de

Hauptniederlassung

Flottenstrasse 58
13407 Berlin

info@bbgfolien.de

☎ 030 / 417 875-0

Lageröffnungszeiten:

Mo.–Do.: 7.00–17.00 Uhr

Freitags: 7.00–16.00 Uhr

Verkaufsbüro Bremen

bremen@bbgfolien.de

☎ 0421 / 626 753-0